



# PLATFORMLIFTBCSP

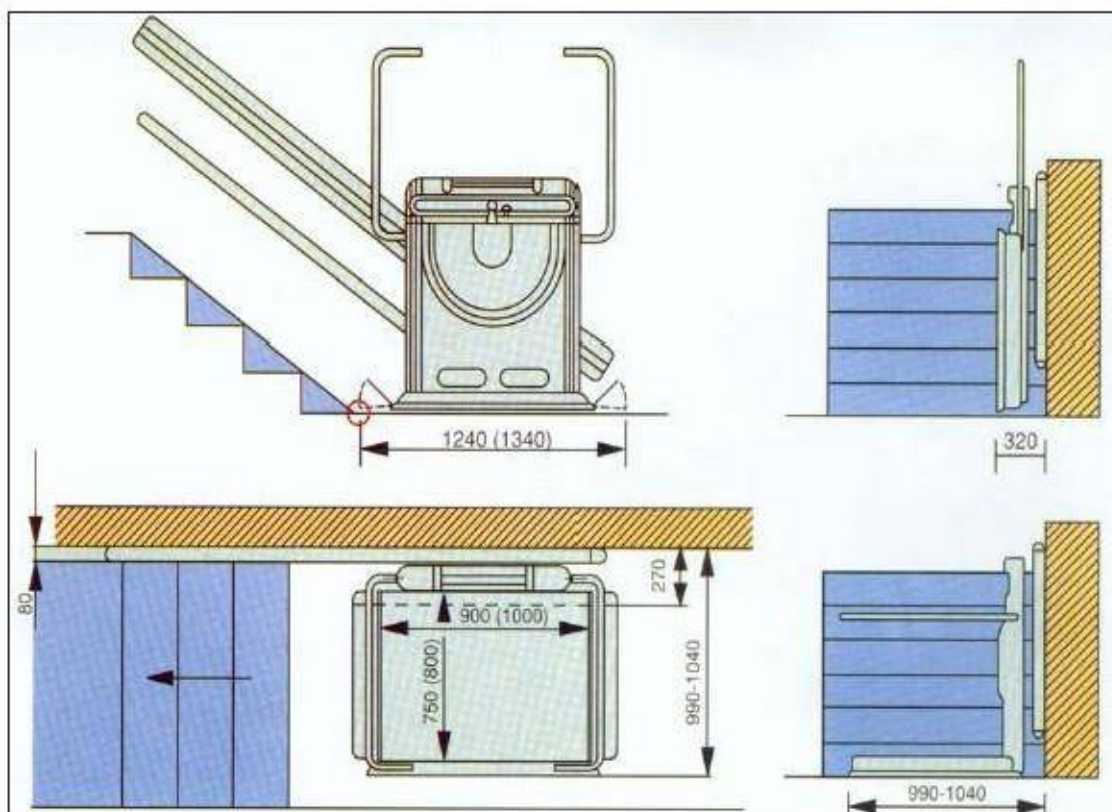

**LIFT CONSTRUCT BVBA**  
Lange Lobroekstraat 183- 2060 Antwerpen

# ROLSTOELPLATFORMLIFT TYPE BCSP

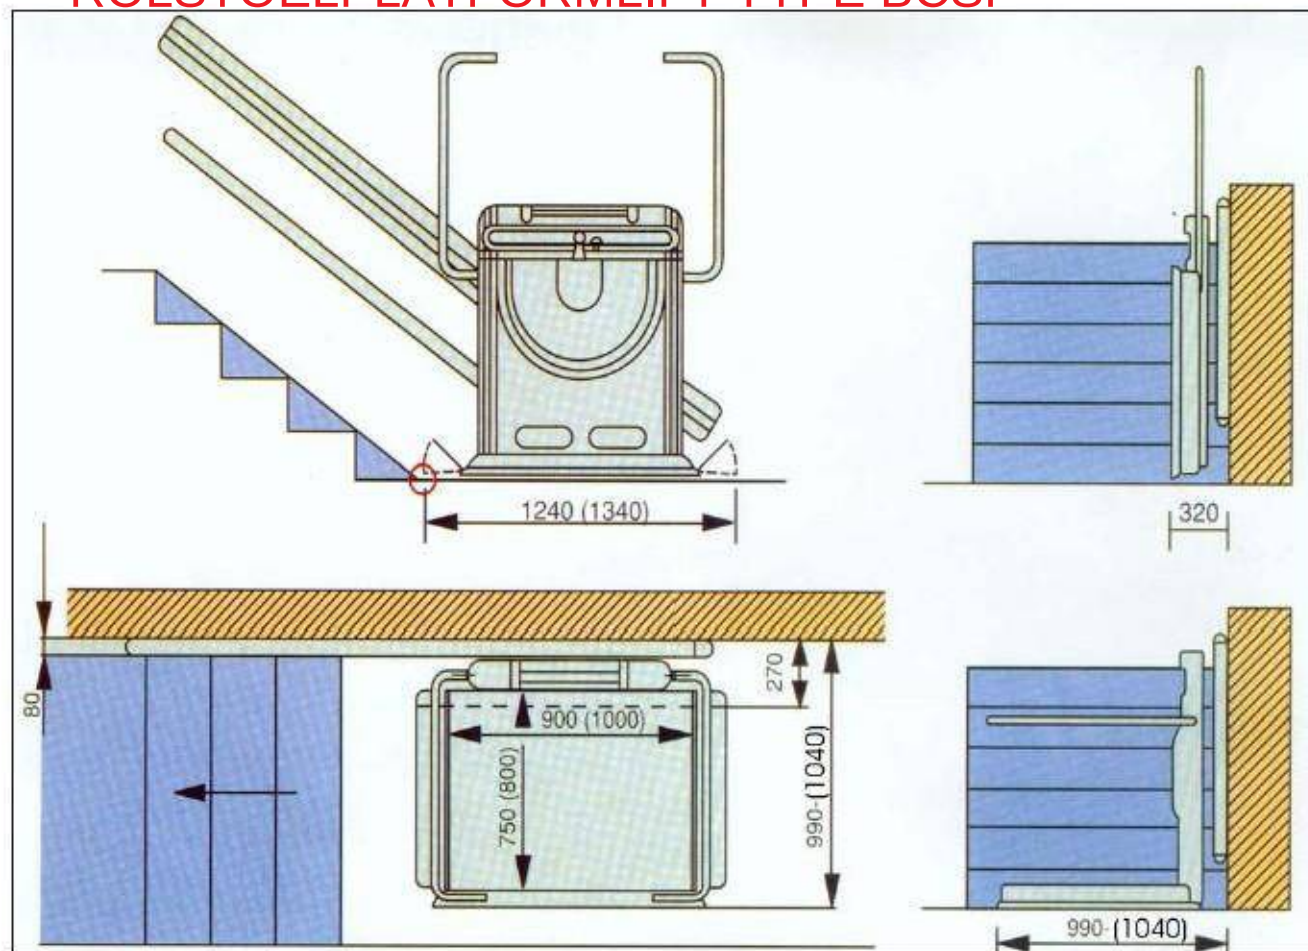

## TECHNISCHE GEGEVENS VOOR PLATFORM MET TOEGANGEN OP 180° EN OP 90°

|                        |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| LAADVERMOGEN           | 225 kg of ( 300 kg= optie )        |
| PLATFORMAFMETINGEN     | 750 x 900 mm of (800 x 1000 mm)*   |
| MIN. BREEDTE OPGEKLAPT | 320 mm                             |
| HELLINGSHOEK           | min. 20° tot max. 50°              |
| SNELHEID               | 12 cm/sec.                         |
| AANDRIJVING            | tand/heugelsysteem                 |
| AANDRIJFRAIL           | aluminium profiel 80 x 160 mm      |
| AANDRIJFMOTOR          | monofase 1 x 230 V met softstarter |
| MOTOR PLATFORMVLOER    | 24 V DC                            |
| MOTOR VANGARMEN        | 24 V DC                            |
| PLATFORMKLEUR          | standaard RAL 7035                 |

### MATEN VAN DE TRAP/PLATFORM: TOEGANG OP 180°

### TOEGANGEN OP 90°

|                          |                    |                  |
|--------------------------|--------------------|------------------|
| MINIMUM TRAPBREEDTE      | 1020 mm (1070 mm)* | 1120 (1170 mm)*  |
| AFM.MUUR/PLATFOR OPEN    | 990 mm (1040 mm )* | 1100 (1150 mm)*  |
| MIN. RUIMTE VOOR DE TRAP | 2500 TOT 2750 mm   | 1250 TOT 1500 mm |

Voorzien van CE-attest volgens de nieuwe machinerichtlijn 2006/42/EC

**LIFT CONSTRUCT BVBA**