

Aritco 7000 Flexi

- pour les personnes et les marchandises

muziek
verhaalen
film
sparing
vorming

Aritco 7000 Flexi

Aritco 7000 Flexi est un ascenseur Aritco conçu pour transporter aussi bien des personnes que des marchandises, jusqu'à 500 kg. Par rapport à l'Aritco 7000, l'Aritco 7000 Flexi est équipé d'un bord de sécurité et d'une liste de sécurité peints en jaune. Aritco 7000 Flexi dispose de son propre certificat attestant qu'il peut servir au transport aussi bien de personnes que de marchandises.

L'Aritco 7000 Flexi offre de nombreux avantages :

- Certificat de transport de personnes et de marchandises
- Encombrement réduit
- Consommation d'énergie de classe 'A' selon VDI4707
- 95 % de matériaux recyclables
- Classification Environnementale délivrée par l'organisation suédoise Sunda Hus
- Technologie de boulon/écrou brevetée (pas de fuites d'huile)
- Les coûts de maintenance et d'exploitation les plus bas du marché

En savoir plus; regardez notre site aritcoplatformlifts.com/7000



ARITCOTM
Platform lifts

Équipement standard :

Plate-forme avec liste de sécurité montée derrière la plaque peinte en jaune (RAL 1018). Valide avec une paroi à mi-hauteur.

Étiquette d'informations sur le chargement- avertissements apposés sur le panneau de la plateforme.

Plate-forme avec bord de sécurité peint en jaune (RAL 1018).



Certificat de transport de personnes et de marchandises.

Option: Bordure en acier. Pour protéger davantage la plate-forme et les parois de la gaine, une bordure en acier peut être commandée en option pour l'Aritco 7000 Flexi. La bordure en acier est un encadrement en acier de 90 mm de haut disposé sur tous les côtés de la plate-forme, sauf côté porte. Son installation est recommandée lorsque l'ascenseur est également utilisé pour le transport de marchandises.

Aritco certified partner



LIFT CONSTRUCT

Lift Construct bvba
Lange Lobroekstraat 183
2060 Antwerp, Belgium

T: +32 3 226 12 72
E: info@liftconstruct.be
www.liftconstruct.be

Aritco 7000 Flexi

COULEUR DE L'ASCENSEUR

L'ascenseur peut être peint de n'importe quelle couleur RAL disponible sur le nuancier RAL Classic.




VERRE

4 différents types de verre.




REVÊTEMENT DE SOL


9 différents revêtements de sol.

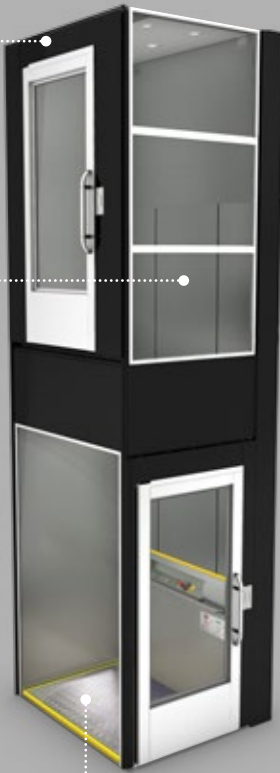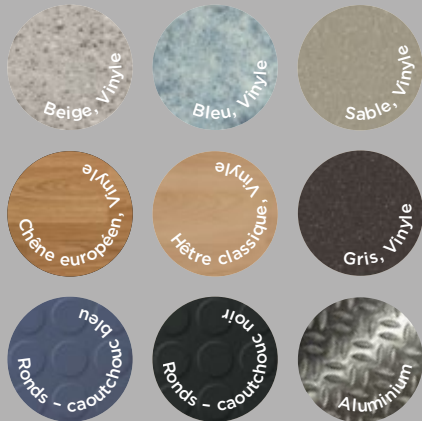


Taille: 900 x 1040 mm
Charge nominale: 250 kg / 2 personnes
Fauteuil roulant: -

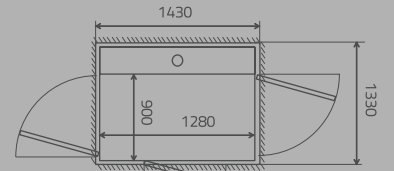


Taille: 900 x 1280 mm
Charge nominale: 410 kg / 5 personnes
Fauteuil roulant: utilisateur seul ou fauteuil de type A

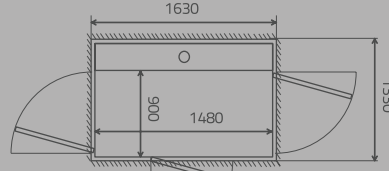


Taille: 900 x 1480 mm
Charge nominale: 410, 500 kg / 5, 6 personnes
Fauteuil roulant: de type A ou B avec assistant

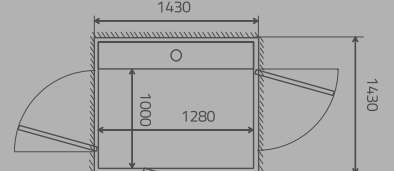


Taille: 1000 x 1280 mm
Charge nominale: 410 kg / 5 personnes
Fauteuil roulant: utilisateur seul ou fauteuil de type A

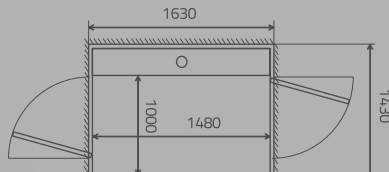


Taille: 1000 x 1480 mm
Charge nominale: 410, 500 kg / 5, 6 personnes
Fauteuil roulant: de type A ou B avec assistant

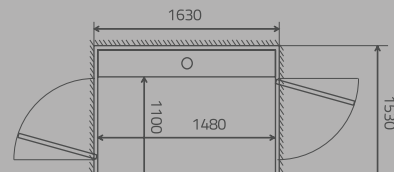

Taille: 1100 x 1480 mm
Charge nominale: 410, 500 kg / 5, 6 personnes
Fauteuil roulant: de type A ou B avec assistant, angle

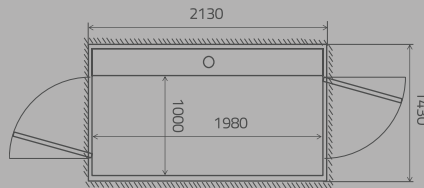

Taille: 1000 x 1980 mm
Charge nominale: 500 kg / 6 personnes
Fauteuil roulant: de type A ou B avec assistant

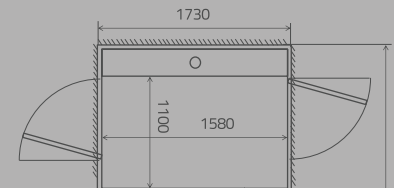

Taille: 1100 x 1580 mm
Charge nominale: 500 kg / 6 personnes
Fauteuil roulant: de type A ou B avec assistant, angle

Type de fauteuil roulant A et B selon EN 12183 / EN 12184.

Résumé du produit

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| <p>HAUTEUR MAXIMALE</p> <p>Minimum 2240 mm</p> | <p>TYPE D'ASCENSEUR</p> <p>Plateforme élévatrice réservée au marché public.</p> | <p></p> <p>VITESSE NOMINALE</p> <p>Max 0,15 m/s</p> | <p></p> <p>SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT</p> <p>Système vis écrou breveté 2,2 kW moteur</p> | <p>CONTRÔLE DEPUIS LE PANNEAU DE CONTRÔLE DE LA CABINE</p> <p>Commande en continu - appuyer et maintenir la pression</p> | <p>NOMBRE D'ÉTAGES</p> <p></p> <p>2 à 6 étages</p> |
| <p></p> <p>INSTALLATION</p> <p>Installation encastrée Pose 50 mm sous le niveau du sol</p> <p>Pose directement sur le sol avec une rampe de 50 mm</p> | <p>ENVIRONNEMENT D'INSTALLATION</p> <p>INTÉRIEUR</p> | <p>COURSE</p> <p>250-13 000 millimètres</p> | <p></p> <p>GARANTIE</p> <p>L'Aritco 7000 Flexi est assorti d'une garantie de 24 mois. Le système vis écrou dispose d'une garantie de 10 ans.</p> | <p></p> <p>NORMES TECHNIQUES</p> <p>Directive européenne Machines 2006/42/CE Norme européenne EN 81-41</p> | |
| <p></p> <p>Alimentation électrique: 400 V triphasé 230 V monophasé</p> | | | <p><i>Abaissement de secours:</i> Alimenté par batterie</p> | | |