

Aritco 7000 Outdoor

- voor buitengebruik

Aritco 7000 Outdoor

Aritco 7000 Outdoor is ontworpen voor buitengebruik. Alle buitenliften worden geleverd met geleiders van geel chromaat om corrosie te voorkomen.

Enkele van de voordelen van de Aritco 7000 Outdoor:

- Ruimtebesparende oplossing
- Corrosie klasse C3 voor geverfde onderdelen
- 'A' geclassificeerd energieverbruik volgens VDI4707
- 95% recycleerbare materialen
- Milieu classificatie door de Swedish Sunda Hus organization
- Gepatenteerde schroef/moerttechnologie (olie kan niet lekken)
- De laagste onderhouds- en bedieningskosten op de markt

Meer informatie vindt u op aritcoplatformlifts.com/7000



Aritco certified partner



Lift Construct bvba
Lange Lobroekstraat 183
2060 Antwerp, Belgium

T: +32 3 226 12 72
E: info@liftconstruct.be
www.liftconstruct.be

Aritco 7000 Outdoor

KLEUR LIFT

Kan in elke RAL-kleur uit de RAL Classic kleurenkaart worden geschilderd.

SCHACHTPANELEN


EPS of glas. Glazen schachtpanelen alleen voor windbelasting tot 10 m/s.

OPTIES

- Bedekking zijkant machine
- Dak
- Deuroverkapping
- Verwarmer
- L-steun


VLOER

9 verschillende soorten vloer waar u uit kunt kiezen.

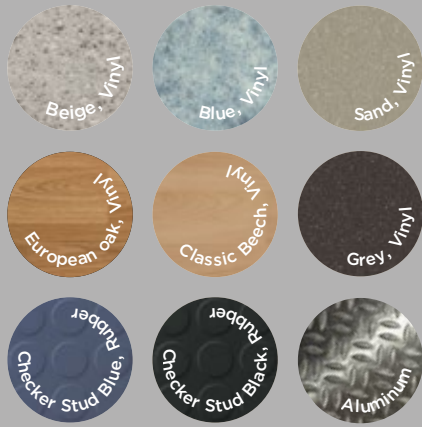

GLAS

4 verschillende soorten glas waar u uit kunt kiezen.

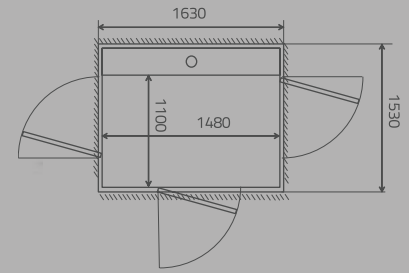

Afmetingen: 1100 x 1480 mm
Nominale belasting: 410, 500 kg / 5, 6 personen
Rolstoel: A of B met bediende, aangrenzende ingang*

* Nationale richtlijnen kunnen van toepassing zijn. Rolstoeltype A en B volgens EN 12183/EN 12184.

Productoverzicht

<p>SCHACHTKOP</p> <p>Minimum 2240 mm</p>  <p>INSTALLATIE Laag geïnstalleerd 50 mm onder de vloer</p> <p>Direct op de vloer geïnstalleerd met oprijplaat van 50 mm</p> <p>Stroomvoorziening: 230 V 1-fase 400 V 3-fase</p>	<p>SOORT LIFT Platform lift bedoeld voor installatie in een openbare omgeving.</p> <p>BUITEN INSTALLATIE-OMGEVING</p>	<p> NOMINALE SNELHEID</p> <p>Max. 0,15 m/s</p>	<p> AANDRIJF SYSTEEM</p> <p>Gepatenteerd schroef/moersysteem 2,2 kW motor</p>	<p>BEHEER MET HET LIFTBEDIENINGSPANEEL Vasthoudbediening – druk en houd ingedrukt Voor installatie buiten Europa een druk op de knop (druk een keer)</p> <p>GARANTIE Er zit 24 maanden garantie op de Aritco 7000 Outdoor. Op de spindel/moer-assemblage zit een garantie van 10 jaar.</p>	<p>AANTAL VERDIEPINGEN</p>  <p>2 tot 6 verdiepingen</p> <p>TECHNISCHE CONFORMITEIT Europese Machineryrichtlijn 2006/42/EC Europese norm EN 81-41</p>
<p>Max windbelasting: 25 m/s</p> <p>Voor windbelasting boven 10 m/s moet de lift geankerd worden tegen een muur</p>  <p>Corrosieklasse: C3 voor geverfde onderdelen</p> 		<p>HEFHOOGTE</p> <p>250–13 000 millimeter</p> <p>Omstandigheden</p> <ul style="list-style-type: none"> • Omgevingstemperatuur -5°C tot +40°C. Indien geïnstalleerd in een klimaat kouder dan -5°C is er een externe schacht om de lift nodig. • Sneeuwbelasting max 2kN/m² • Installatie boven grondniveau en met een kuil met waterafvoer 			<p><i>Nooddaalsysteem:</i> Aangedreven door batterijen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Installatie niet aanbevolen in een omgeving met toegevoegd zout of chloor • Deuren alleen naar buiten toe installeren <p>Als niet aan de voorwaarden wordt voldaan moet de lift in een externe schacht geïnstalleerd worden.</p>