
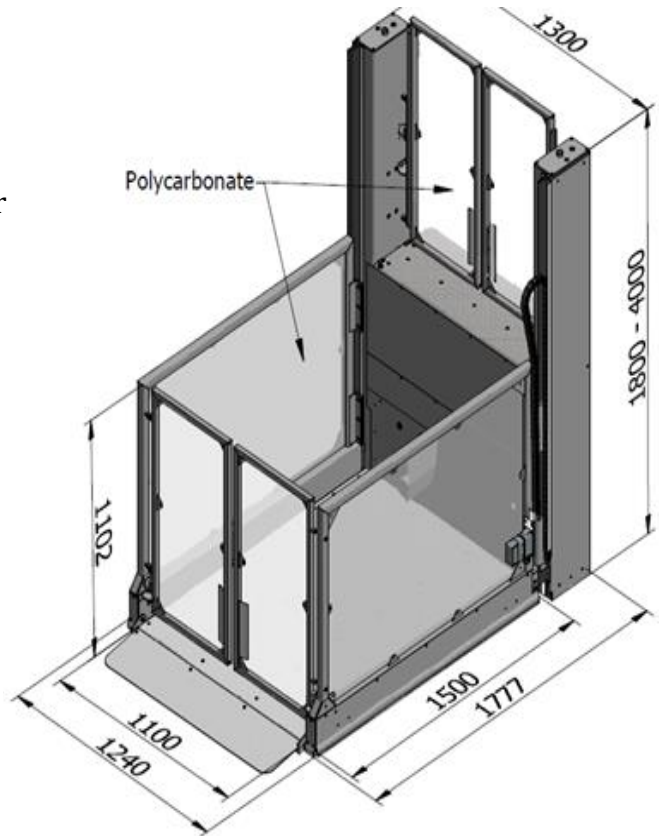



**MPR-MID 1000**  
**ROLSTOELPLATFORMLIFT MET TOEGANGSDEUREN**

## Technische Kenmerken

|                                                                                         |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Hefvermogen:                                                                            | 400 Kg -2 pers./rolstoel                               |
| Snelheid                                                                                | 3.6 m/min (0.06 m/s)                                   |
| Hefhoogte                                                                               | 0.5 – 1.0 m                                            |
| Afmetingen                                                                              | 1100 mm x 1500 mm                                      |
| Spanning                                                                                | monofase 230 V / 16 Amp<br>met VVVF frequency-omvormer |
| Stuurspanning                                                                           | : 24 V                                                 |
| Motor                                                                                   | : 3 KW                                                 |
| Voedingskabel                                                                           | : XVB-3 x 2,5 mm <sup>2</sup>                          |
| <b>Voorzien van nieuw Europees CE-Attest<br/>volgens de machinerichtlijn 2006/42/CE</b> |                                                        |

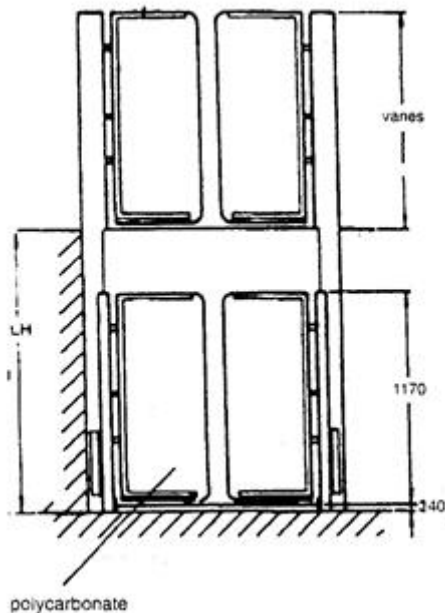

LH = hefhoogte  
A = afstand tot muur  
(minimum 100 mm.)

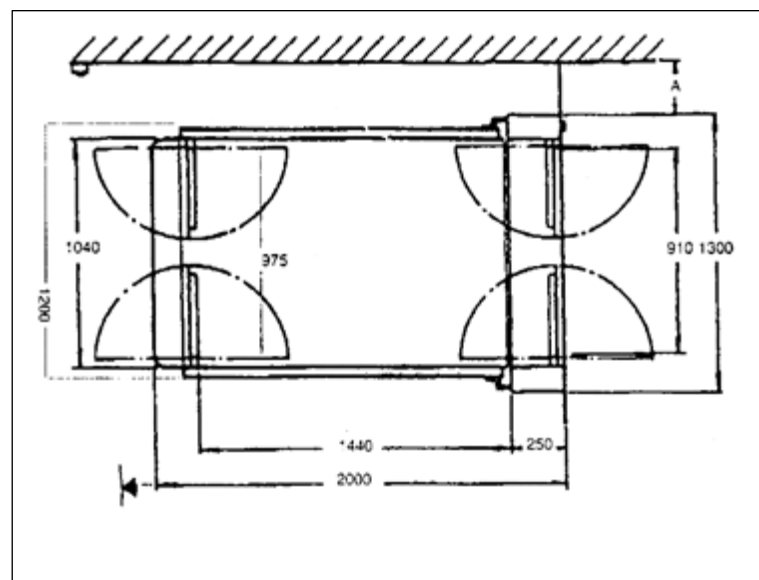

LIFT CONSTRUCT BV  
Lange Lobroekstraat 183  
2060 ANTWERPEN  
Tel.: 03/226.12.72  
e-mail: [info@liftconstruct.be](mailto:info@liftconstruct.be)  
website: [www.liftconstruct.be](http://www.liftconstruct.be)



- \* Standaard uitgevoerd in warm gegalvaniseerd plaatstaal
- \* Beschikbaar in verschillende RAL – kleuren
- \* Aandrijving: dubbele schroefspindel
- \* Eenvoudig en veilig te bedienen
- \* Zowel voor binnen en buitenhuisuitvoering
- \* Geen liftput of machinekamer nodig
- \* Voorzien van CE – markering
- \* Gemakkelijk te bevestigen aan de muur
- \* Te plaatsen op vlakke ondergrond
- \* Gevoelige veiligheidsplaat onder de liftvloer
- \* Wanden en deuren gemaakt in doorzichtig **kunststofbeglazing ( polycarbonate).**

#### Opties:

- \* automatisch openende deuren (1 paneel)
- \* elektrisch scharnierende oprijramp
- \* veiligheids wanden op laagste stopplaats
- \* verschillende soorten antislipvloerbekleding
- \* toegangen op 90°
- \* bediening met joystick of sleutelschakelaars
- \* verschillende structuren en kleuren van polycarbonate ( niet doorzichtig )
- \* speciale verkorte uitvoering tot min 900 mm
- \* veiligheidsglas in platformwanden + deuren
- \* Nooddaalbediening op batterijen bij eventuele stroomonderbreking ( UPS)

**LIFT CONSTRUCT BV – LANGE LOBROEKSTRAAT 183 – 2060 ANTWERPEN**

**TEL.: 03/226.12.72**

**E-MAIL: [info@liftconstruct.be](mailto:info@liftconstruct.be)**